



## DESCRIZIONE

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato, composto da: elemento di fondo, elemento di sopralzo, elemento di riduzione. A completamento degli elementi di riduzione possono essere utilizzati coperchi in calcestruzzo o in ghisa.


**ELEMENTO DI RIDUZIONE H19**

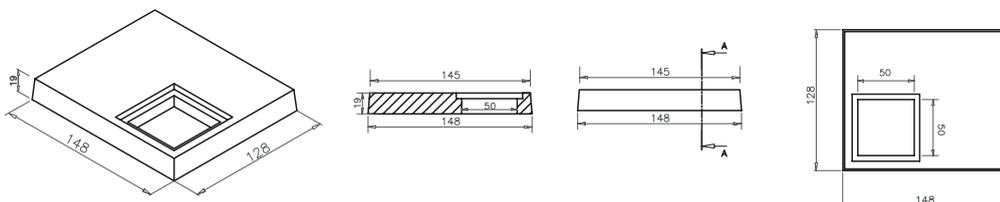


**ELEMENTO DI SOPRALZO H45**

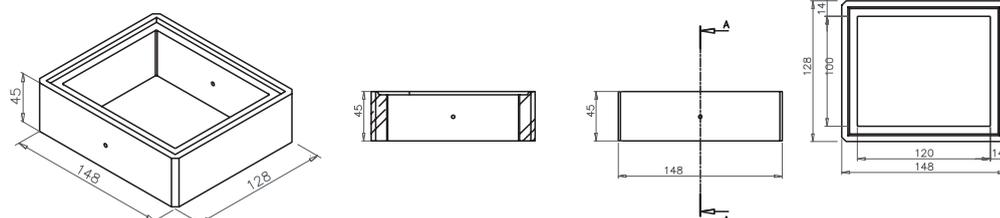

**ELEMENTO DI SOPRALZO H107**

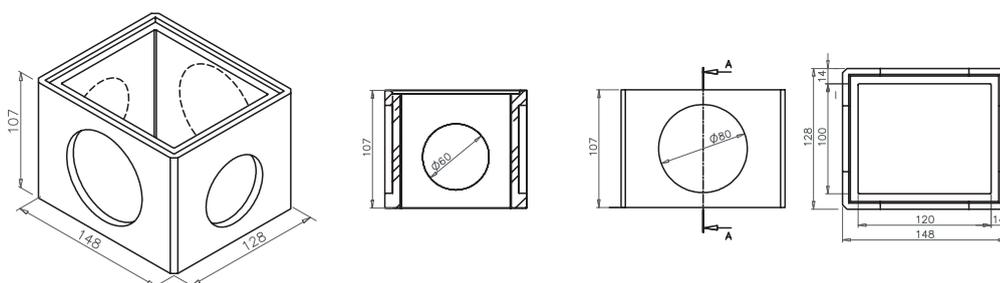

**ELEMENTO DI FONDO**

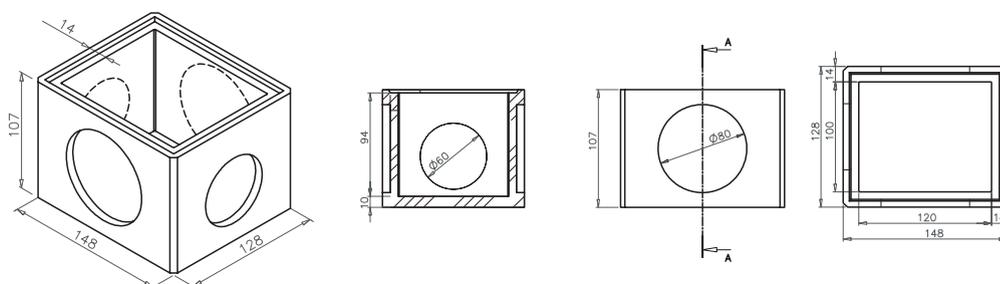

## DATI TECNICI

## MISURE (cm/kg)

	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI ESTERNE	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	Ø IMPRONTA	PESO
<b>ELEMENTO DI RIDUZIONE H19</b>	50x50	148x128	19	/	/	765
<b>ELEMENTO DI SOPRALZO H45</b>	120x100	148x128	45	14	/	720
<b>ELEMENTO DI SOPRALZO H107</b>	120x100	148x128	107	14	60/80	1485
<b>ELEMENTO DI FONDO</b>	120x100	148x128	107	14	60/80	1773

I pesi si intendono teorici, considerando il peso specifico del calcestruzzo di 2450 kg/mc

## SPECIFICHE



**MATERIE PRIME**  
Inerti naturali, acqua e cemento.



**CALCESTRUZZO**  
Rck >35 MPa (N/mm<sup>2</sup>)



**TIPOLOGIA CEMENTO**  
Tipo II/A-LL 42.5 R

## VOCE DA PREZZIARIO REGIONE SICILIA 2019

**13.9.11** Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo norme UNI EN 1971/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1000, 1200, 1500 mm, col classe di resistenza 50 kN.

## TUBICEM srl

**SEDE LEGALE** Via Napoli, 2 - 91011 Alcamo.TP  
**STABILIMENTO** S.S.113 km 318,8 C.da Bosco Falconeria - 90047 Partinico.PA  
Tel-Fax 091 87 89 004 - Mobile 331 63 54 707

**tubicem**  
prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

PRODOTTO  
CONFORME  
ALLA NORMATIVA  
UNI EN 1917:2004



REG. N. 374/Q-057



CERT. IT1176/TBC/Q16/191219